

ALETINES

Marca con una X la opción que corresponda

	Comercial		Artesanal		Procedente de otro vehículo
--	-----------	--	-----------	--	-----------------------------

Marca:

Modelo (si tiene):

Referencia (si la tiene):

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO TRAS LA REFORMA



Anchura (mm):

Se necesitan fotografías de los **aletines**, tal y como se presenta en las imágenes.

Si **procede de otro vehículo** se deberá de enviar una foto de la **ficha técnica** de donde provengan los aletines.




Será necesario realizar **fotografías** de los aletines para comprobar que las **ruedas no sobresalen** nada de la carrocería.

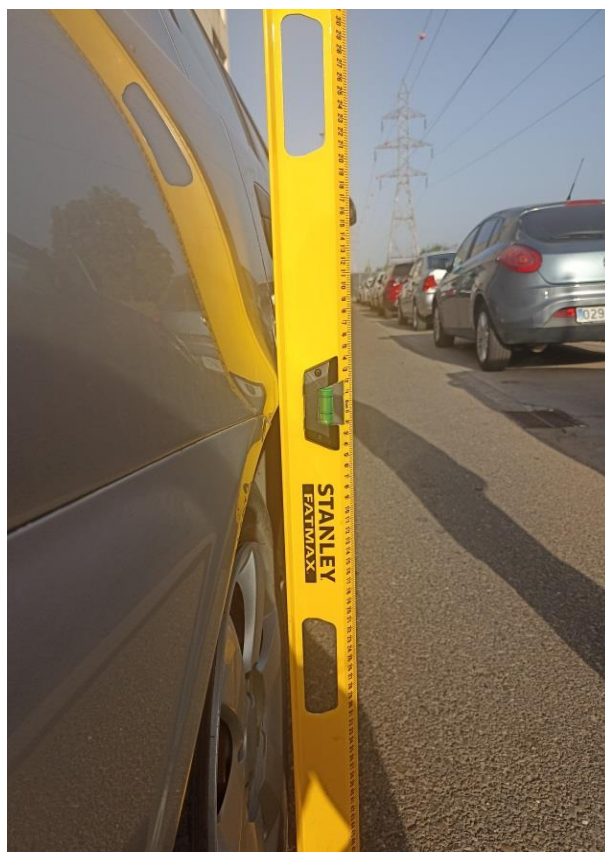
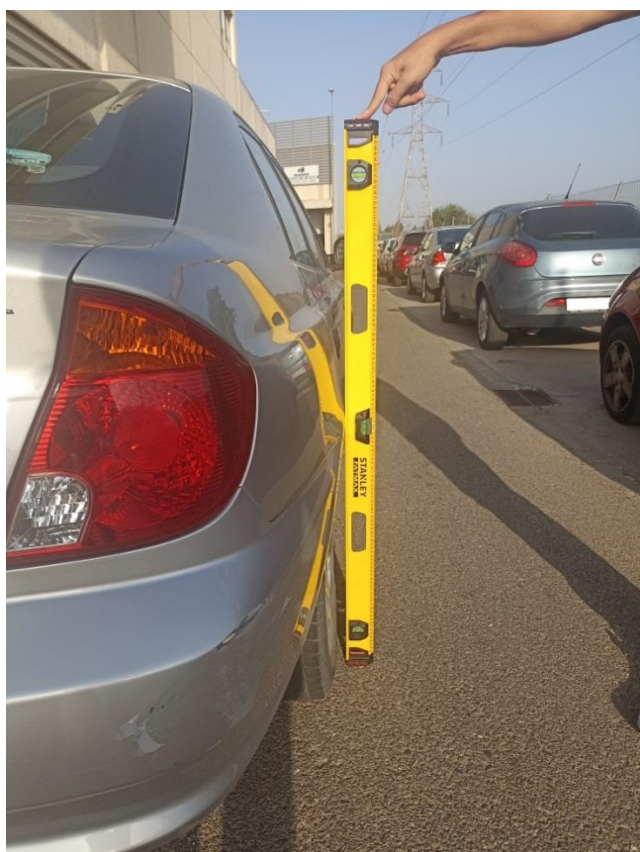


Es necesario que la carrocería o aletines cumplan los siguientes criterios:

- Los neumáticos deben quedar completamente cubiertos desde la vertical de cada rueda **30°** hacia la parte **delantera** y **50°** hacia la parte **trasera**.
- La distancia máxima desde el centro de la rueda al aletín (en su parte más desfavorable) **no** deberá ser **superior al doble del radio del neumático**.
- El **punto A**, situado en el centro de la banda de rodadura a **150 mm por encima del eje de rotación** de la rueda debe quedar cubierto por la carrocería o una faldilla.
- La parte de atrás del guardabarros debe estar colocada fuera de la línea imaginaria que pasa por el centro del neumático en el punto A.

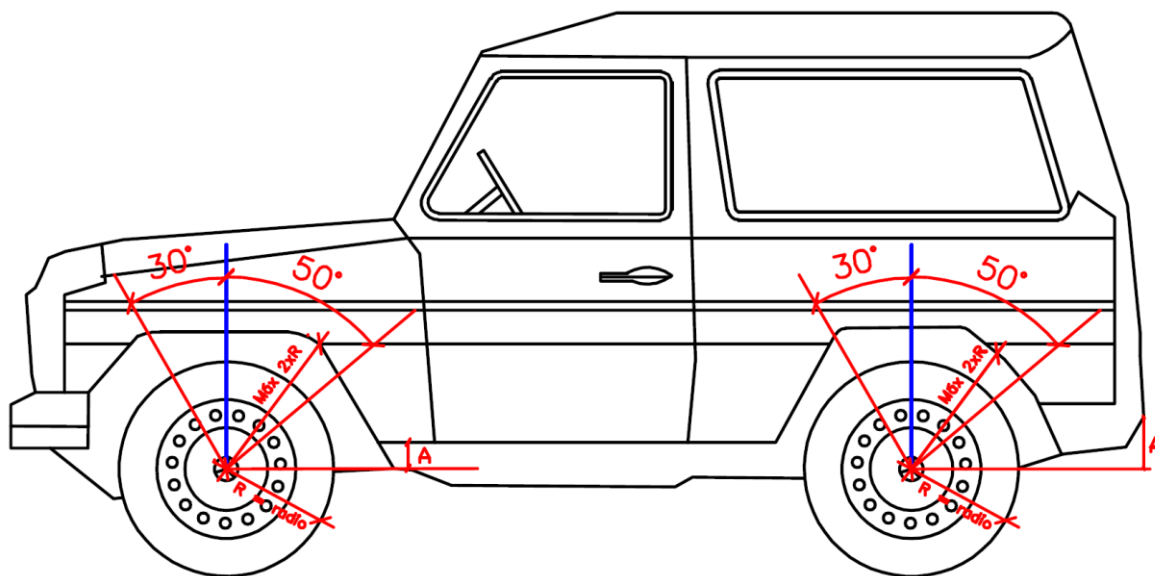


Será necesario realizar las siguientes **fotografías**, con el objetivo de comprobar que los criterios se cumplen, tanto en el eje delantero como en el eje trasero:

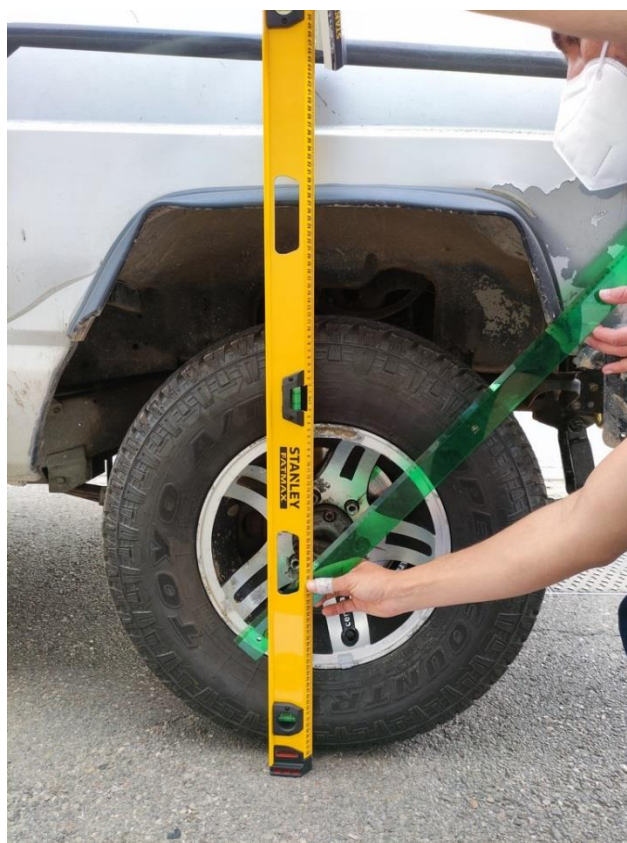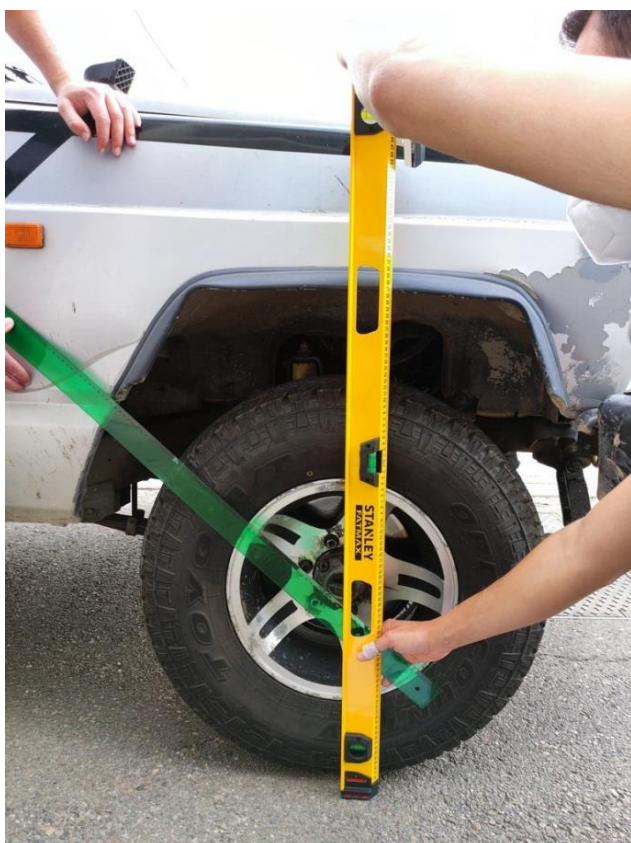

Si se ponen aletines **modificando la anchura del vehículo** habrá que tener cuidado de que estos dispositivos no estén **fuera de tolerancia** en medida de **la distancia del dispositivo al borde del vehículo**.

Se necesitan las siguientes fotografías, con el objetivo de comprobar que las luces se encuentran dentro de los valores permitidos.

- Luz de **cruce y posición**: máximo 400 mm.
- **Intermitente**: máximo 400 mm.
- Luz **antiniebla**: máximo 400 mm.

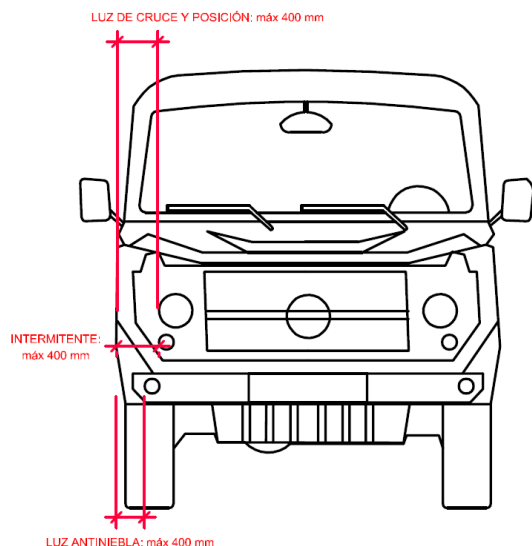

- Luz de **posición, catadióptrico e intermitente**: máximo 400 mm.
- Luz **antiniebla**: máximo 400 mm.

