

GANCHO DE REMOLQUE

Marca:


Referencia (si la tiene):

Marcaje de homologación:

¿El gancho de remolque es fijo o desmontable?

Se necesitan fotografías del **gancho**, su **etiqueta**, su **anclaje** y las **instrucciones de montaje**.

Sólo se pueden legalizar dispositivos que dispongan de las instrucciones de montaje.

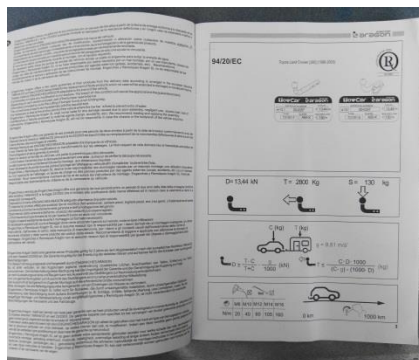


El gancho de remolque debe **cumplir** una serie de **distancias**, con lo cual, se deben **proporcionar imágenes** que representen el siguiente esquema.

Valor A- La distancia entre el centro de la bola del remolque y un obstáculo situado sobre su vertical debe ser **mayor o igual a 205 mm**.

Valor B- Distancia entre el centro de la bola y paragolpes o parte fija más próxima del vehículo. Se mide en paralelo al centro del vehículo, desde el centro de la bola. Esta distancia debe ser **mayor o igual a 65 mm**.

Valor C- La distancia entre el centro de la bola y el suelo debe ser **mayor o igual que 350 mm** y **menor o igual que 420mm**.

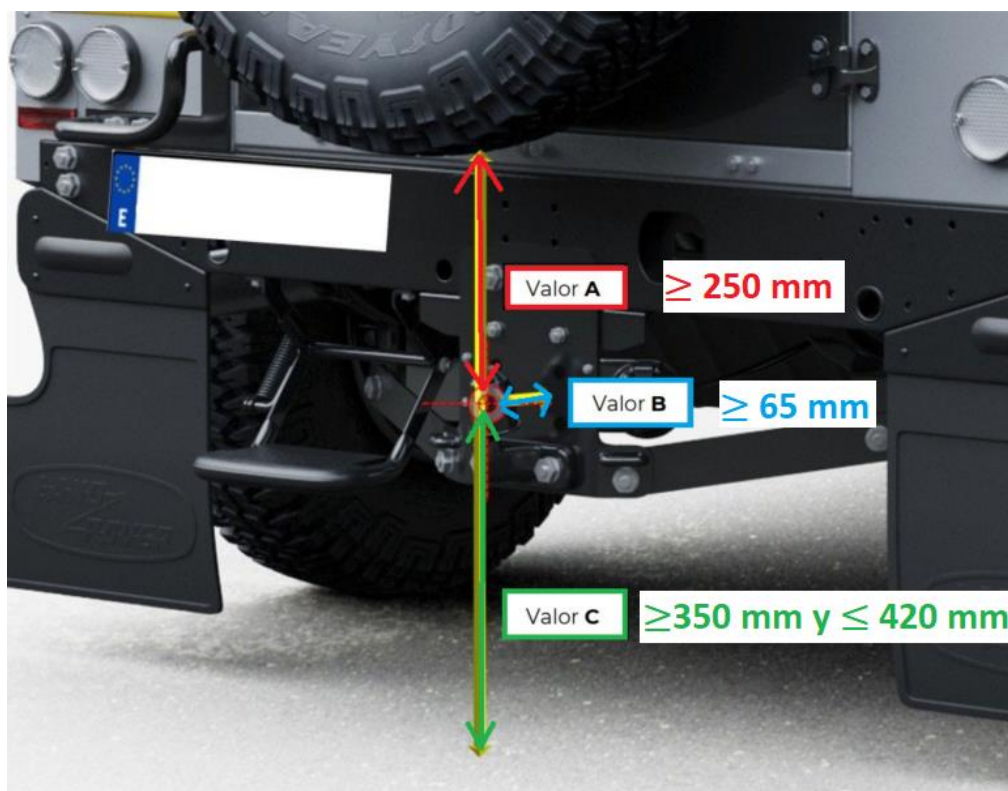

EN EL CASO DE QUE NO VAYA EN ANCLAJES ORIGINALES PROVISTOS POR EL FABRICANTE SE DEBERÁ DE ENVIAR LAS SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS.



Altura del centro de la bola al suelo



Distancia del centro de la bola al paragolpes

Según consulta de laboratorio, a la hora de comprobar la carga en el gancho del remolque, habrá casos que se tenga que tener en cuenta el **4% de la MMR** del gancho para cumplir con el reparto de cargas.